



Orange New Fabric Frame

Orange New Fabric Frame

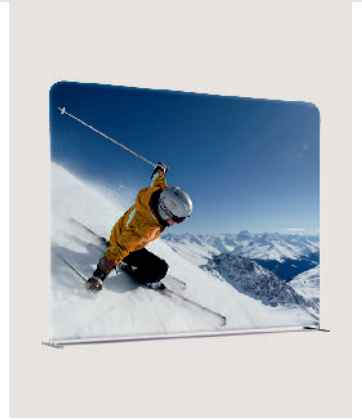

Artikelnr.:
OL361



■ **Produktionsmaß:**
1480 x 2250 mm (BxH)

□ **Sichtmaß:**
1480 x 2250 mm (BxH)

■ **Sicherheitsbereich:**
7 cm umlaufend kleiner als Sichtmaß

Orange New Fabric Frame

Orange New Fabric Frame

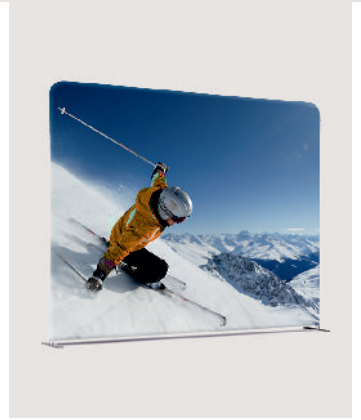

Artikelnr.:
OL362

■ **Produktionsmaß:**
1980 x 2250 mm (BxH)

□ **Sichtmaß:**
1980 x 2250 mm (BxH)

■ **Sicherheitsbereich:**
7 cm umlaufend kleiner als Sichtmaß

Orange New Fabric Frame

Orange New Fabric Frame



Artikelnr.:
OL363


■ **Produktionsmaß:**
2480 x 2250 mm (BxH)

□ **Sichtmaß:**
2480 x 2250 mm (BxH)

■ **Sicherheitsbereich:**
7 cm umlaufend kleiner als Sichtmaß

Orange New Fabric Frame

Orange New Fabric Frame

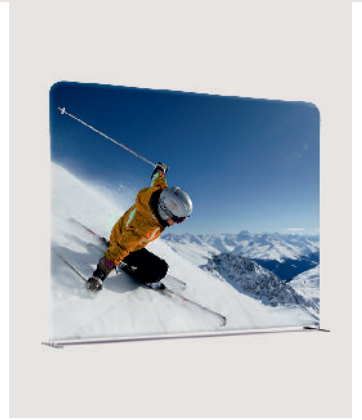

Artikelnr.:
OL364


■ **Produktionsmaß:**
2980 x 2250 mm (BxH)

□ **Sichtmaß:**
2980 x 2250 mm (BxH)

■ **Sicherheitsbereich:**
7 cm umlaufend kleiner als Sichtmaß

Orange New Fabric Frame

Orange New Fabric Frame

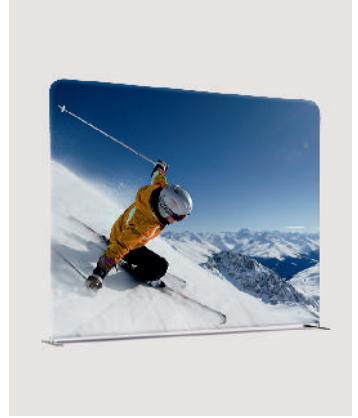

Artikelnr.:
OL365



■ **Produktionsmaß:**
3980 x 2250 mm (BxH)

□ **Sichtmaß:**
3980 x 2250 mm (BxH)

■ **Sicherheitsbereich:**
7 cm umlaufend kleiner als Sichtmaß


Orange New Fabric Frame

Orange New Fabric Frame

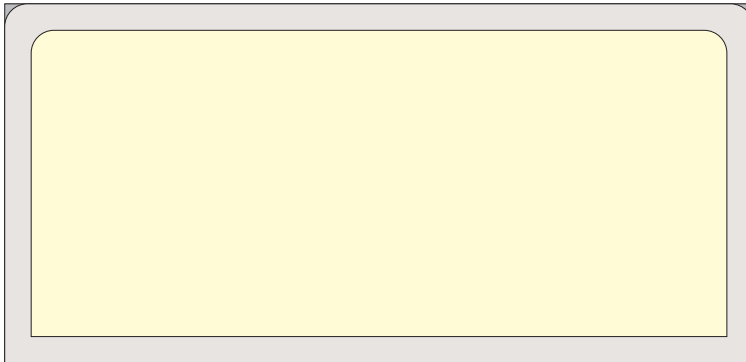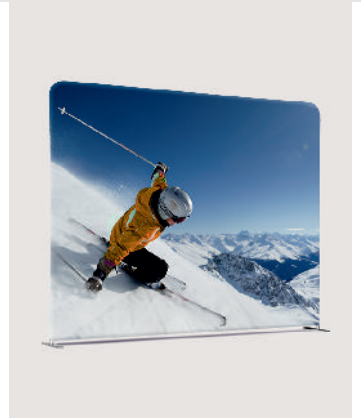

Artikelnr.:
OL381

- Produktionsmaß:**
1980 x 950 mm (BxH)
- Sichtmaß:**
1980 x 950 mm (BxH)
- Sicherheitsbereich:**
7 cm umlaufend kleiner als Sichtmaß

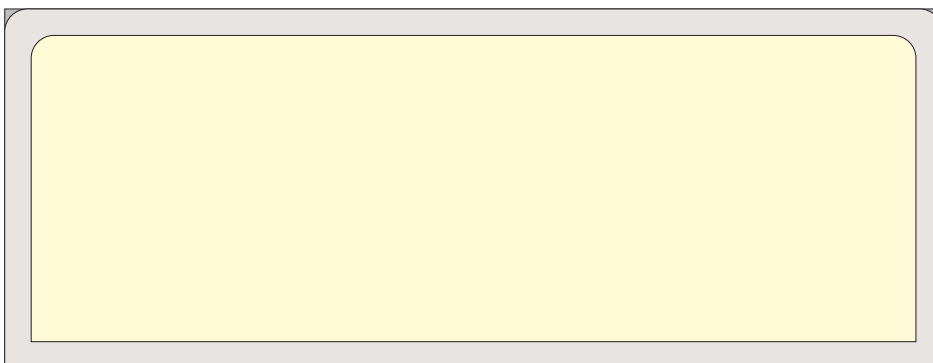


Artikelnr.:
OL382

- Produktionsmaß:**
2480 x 950 mm (BxH)
- Sichtmaß:**
2480 x 950 mm (BxH)
- Sicherheitsbereich:**
7 cm umlaufend kleiner als Sichtmaß

Orange New Fabric Frame

Orange New Fabric Frame

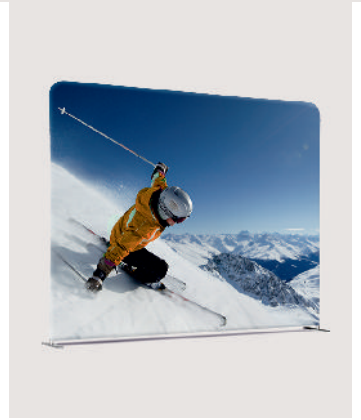

Artikelnr.:

OL383

Produktionsmaß:


2980 x 950 mm (BxH)

Sichtmaß:

2980 x 950 mm (BxH)

Sicherheitsbereich:

7 cm umlaufend kleiner als Sichtmaß

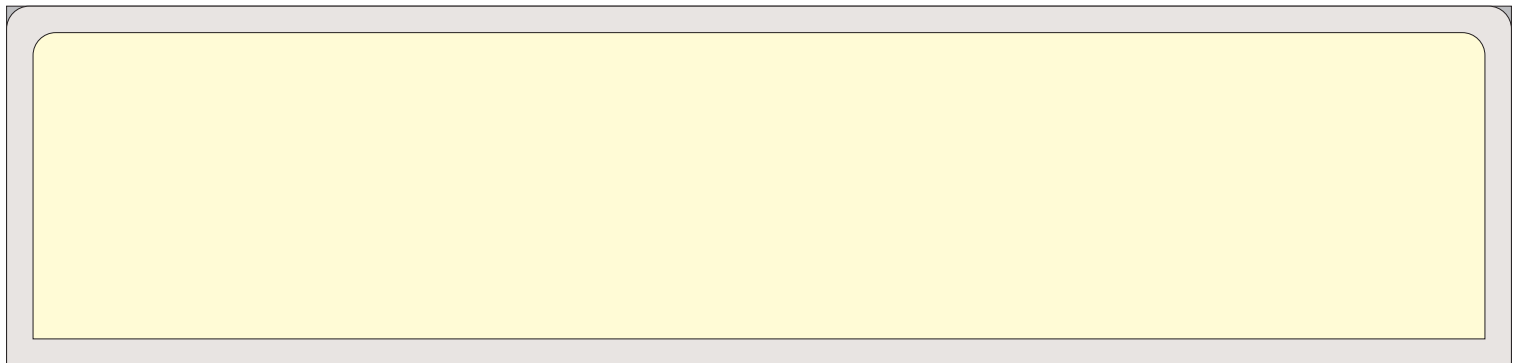

Artikelnr.:

OL384

Produktionsmaß:

3980 x 950 mm (BxH)

Sichtmaß:

3980 x 950 mm (BxH)

Sicherheitsbereich:

7 cm umlaufend kleiner als Sichtmaß

Richtlinien für den Digitaldruck

Wie müssen die Daten angelegt sein?

Akzeptierte Programme:



PDF X3



Adobe Photoshop CS5®

Adobe Illustrator CS5®

Adobe InDesign CS5®



CorelDRAW X4®



JPG

TIF

EPS

Informationen zum Datenaufbau

- Dokument:
- Grafik in einem Dokument anlegen
 - Maßstab 1:10, 1:4, 1:2 oder 1:1
- Beschnitt:
- Informationen aus den jeweiligen Datenblättern entnehmen
- Farben:
- CMYK Farbraum
 - Sonderfarben können nur simuliert werden (zur Kontrolle Andruck anfordern)
- Schriften:
- Schriften beilegen oder in Pfade umwandeln
- Logos / Bilder:
- Logos wenn möglich vektorisiert anliefern
 - Bildauflösung, bezogen auf 1:1 mind. 150 dpi
 - Bilddaten bitte unkomprimiert, **ohne** Alpha-Kanäle, Druckkennlinien, Rastereinstellungen und Farbprofile abspeichern

Druckdaten

- Datenformate:
- X3-PDF aus Acrobat Distiller, CMYK EPS, TIFF oder JPG (Auflösung bei 1:1 mind. 150 dpi), keine DCS-Separation
 - **Bei offenen Daten, bitten wir um vorherige telefonische Rücksprache**
- Transparenzen:
- Bitte nur in Photoshop anlegen
- Andruck/Proof:
- Um eine optimale Farbabstimmung zu erhalten, empfehlen wir einen Probeandruck auf Originalmaterial zu drucken. Dieser wird im Format bis A1 mit 35€ bzw. im UV-Direktdruckverfahren mit 45€ zzgl. MWSt. berechnet.

Datenübertragung

- Datenträger: CD-ROM, DVD
- per Post: Behrendt Werbetechnik GmbH
Wattstraße 9
13355 Berlin
- per FTP-Server: Bitte Zugangsdaten anfordern (Datenvolumen beachten!)
- per e-mail: info@zeichentraeger.de